

# N25 HALOGEN

La luz de trabajo N25 Halogen NORDIC LIGHTS® presenta un diseño compacto y reforzado. Esta luz para trabajos pesados es apropiada para su uso en una multitud de aplicaciones. Se trata de la solución ideal para equipos de montacargas, minería, traslado de tierras, agricultura y construcción que requieran de una fuente de iluminación compacta y resistente.



No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y diseños van cambiando en función de un proceso de mejora continuo. \nTodos los valores son nominales. Las imágenes no necesariamente muestran el diseño de cada versión y algunas funciones dependen de la versión. El rendimiento lumínico varía en función del color de la lente.

## DATOS TÉCNICOS

Potencia teórica en lúmenes 12V, 24V	1450 lm 1750 lm	Conector	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin), Pigtail Deutsch 2-pin, Grommet, Built-in AMP, Fly Leads
Potencia operativa en lúmenes 12V, 24V	1100 lm 1400 lm	Montaje	Single Bolt M10, Single Bolt M8
Temperatura de color	3200 K	Lente	Hardened Glass
Tensión nominal de CC	12 V 24 V 36 V 48 V 80 V	Carcasa	Polyamide
Rango de tensión de entrada de CC	8 - 16 V 16 - 32 V 28 - 44 V 33 - 68 V 56 - 110 V	Peso	0.4 kg
Bombilla	H3	Clasificación IP	IP67 (not Grommet)
Consumo de energía	12V: 55W, 24V HD Bulb: 65W, 24V: 70W	Niebla salina	ISO 9227 240H
Corriente nominal a	12V=4.6A, 24V=2.7A, 36V=2.0A, 48V=1.4A, 80V=0.7A	Temperaturas de funcionamiento	-40°C... +85°C

## CONECTORES




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compacta
- Potencia operativa en lúmenes: 1400lm (24V)
- Montaje vertical o colgante


---

## PATRONES DE ILUMINACIÓN


**N25 Halogen  
Wide Flood**

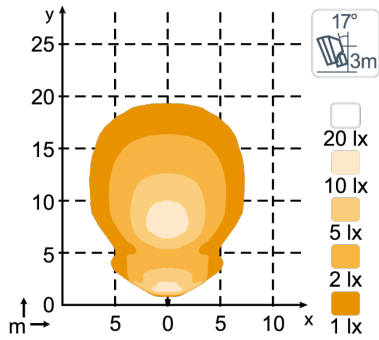


**N25 Halogen  
Flood**

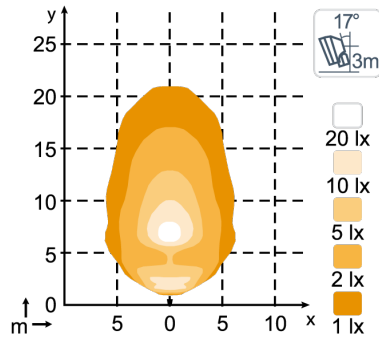

**N25 Halogen  
High Beam**

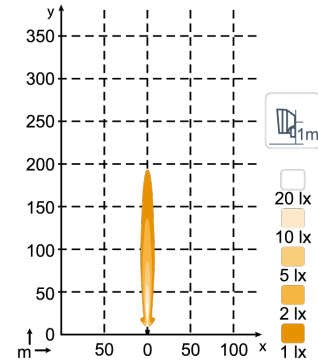

**N25 Halogen  
Low Beam**

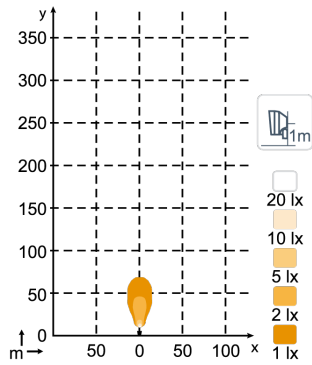

**ILUSTRACIONES**

