

SCORPIUS GO 430

The Scorpius GO 430 is the big brother of the Scorpius GO family and features a substantial upgrade in the lumens department. This no-frills, easy to use heavy-duty work light comes into its own in industries such as construction, forestry, agriculture, and material handling. Just like the rest of its siblings, the Scorpius GO 430 has a square form factor, pedestal or pendulum mounting, and three light pattern options. The Scorpius GO 430 produces zero emissions (EMC CISPR 25 class 5) and its light output is 3000 lumens.



No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y diseños van cambiando en función de un proceso de mejora continuo. \nTodos los valores son nominales. Las imágenes no necesariamente muestran el diseño de cada versión y algunas funciones dependen de la versión. El rendimiento lumínico varía en función del color de la lente.

DATOS TÉCNICOS

Potencia teórica en lúmenes	4800 lm	Vibraciones	8Grms 24-2000Hz
Potencia operativa en lúmenes	3000 lm	Lente	Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)
Temperatura de color	5000 K	Carcasa	Aluminium
Tensión nominal de CC	12 V 24 V	Peso	0.79 kg
Rango de tensión de entrada de CC	9 - 16 V 18 - 32 V	Clasificación IP	IP68, IP6K9K
Consumo de energía	44 W	Niebla salina	ISO 9227 240H
Corriente nominal a	24V=1.5A, 12V=2.8A	EMC	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Conector	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Temperaturas de funcionamiento	-40°C... +85°C (Full Power) -40°C... +50°C
Montaje	Single Bolt M8	Sistema electrónico	Isolated
Golpes	60G	Números de piezas	High Beam: 988-296B, Flood: 988-294B, Wide Flood: 988-295B

CONECTORES




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Equipo todoterreno regulable y rentable
- Potencia operativa en lúmenes: 3000lm
- Rendimiento completo en un formato compacto

PATRONES DE ILUMINACIÓN


**Scorpis GO 430, 3000lm
Wide Flood**

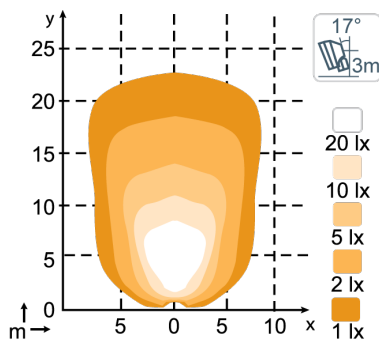

**Scorpis GO 430, 3000lm
Flood**

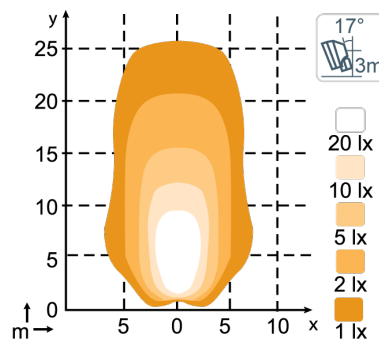

**Scorpis GO 430, 3000lm
High Beam**

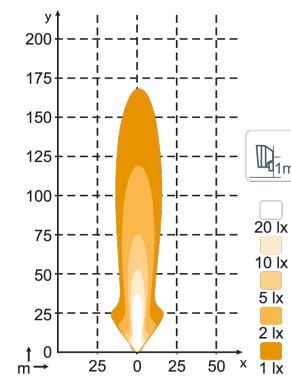

ILUSTRACIONES

