

# CANIS PRO 330

Fruto de la búsqueda de potencia bruta en un tamaño compacto, la Canis PRO 330 es una luz de alta eficiencia que ofrece muchos lúmenes en poco espacio. Esta luz de trabajo con lente de vidrio es perfecta para los sectores más exigentes, como el de la minería, la construcción y la agricultura. Además, encaja sin problemas en espacios reducidos y está disponible con tres patrones de iluminación diferentes, como un Wide Flood de extensión horizontal y un High Beam un poco más suave de lo habitual. La Canis PRO 330 resiste vibraciones de hasta 15,3 Grms a 24-2000 Hz y proporciona 3000 lúmenes operativos.



No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y diseños van cambiando en función de un proceso de mejora continuo. \nTodos los valores son nominales. Las imágenes no necesariamente muestran el diseño de cada versión y algunas funciones dependen de la versión. El rendimiento lumínico varía en función del color de la lente.

## DATOS TÉCNICOS

Potencia teórica en lúmenes	<b>4800 lm</b>	Vibraciones	<b>15.3Grms 24-2000Hz</b>
Potencia operativa en lúmenes	<b>3000 lm</b>	Lente	<b>Glass</b>
Temperatura de color	<b>5000 K</b>	Carcasa	<b>Aluminum</b>
Tensión nominal de CC	<b>12 - 24 V</b>	Peso	<b>0.65 kg</b>
Rango de tensión de entrada de CC	<b>9 - 32 V</b>	Clasificación IP	<b>IP68, IP6K9K</b>
Consumo de energía	<b>28 W</b>	Niebla salina	<b>ISO 9227 240H</b>
Corriente nominal a	<b>12V=2.3A, 24V=1.15A</b>	EMC	<b>CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, EN-12895</b>
Conector	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	Temperaturas de funcionamiento	<b>-40°C... +85°C (Full Power) -40°C... +50°C</b>
Montaje	<b>Single Bolt M8</b>	Sistema electrónico	<b>Isolated</b>
Golpes	<b>60G</b>	Números de piezas	<b>High Beam: 980-402B, Wide Flood: 980-401B, Flood: 980-403B</b>

## CONECTORES




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- High lumen output, 3000lm – low energy consumption
- Compact size for mounting in tight spaces
- Tempered glass lens for excellent durability

## PATRONES DE ILUMINACIÓN


**Canis PRO 330, 3000lm  
Wide Flood**

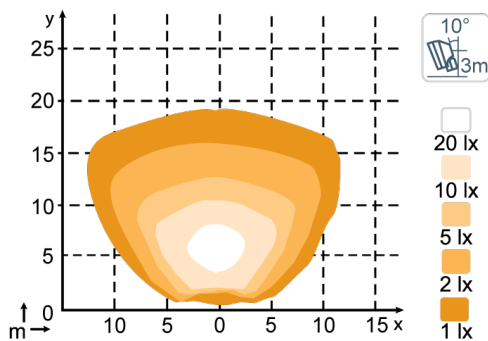

**Canis PRO 330, 3000lm  
Flood**

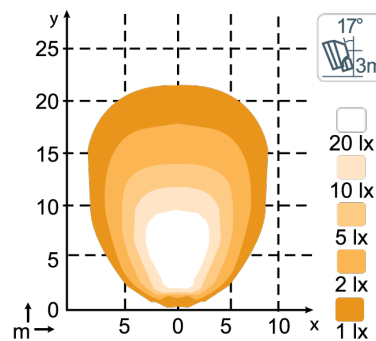

**Canis PRO 330, 3000lm  
High Beam**

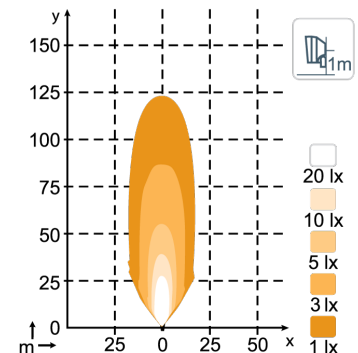

## ILUSTRACIONES

